



ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

ТОВ «ЄВРО ДЕТАЛЬ» - виробниче підприємство, основними видами діяльності якого є виробництво станкового обладнання для свиного комплексів, стійлового обладнання для молочно-товарних ферм, систем напування і годування для свиней і великої рогатої худоби, інших комплектуючих для утримання тварин.

- Продаж обладнання оптом і в роздріб
- Розробка проектів реконструкції тваринницьких приміщень
- Прорахунок необхідного обладнання
- Виїзд на об'єкти для замірів та консультацій
- Монтаж або шеф-монтаж виготовленого обладнання



ПРИВ'ЯЗНЕ УТРИМАННЯ

В основі технології виробництва молока за умов прив'язного утримання лежить постійне перебування корів у приміщенні, де для кожної відведене місце – стійло, обладнане годівницею, напувалкою, зверху проходить вакуум-провід або ще й молокопровід. У господарствах України використовують дві типових технології прив'язного утримання: індивідуально-групове з доїнням корів на лінійних установках і роздільно-групове, з доїнням корів на групових установках.

До переваг прив'язної системи утримання корів слід віднести: легко організувати нормовану годівлю, виключається перевитрата кормів, здійснюється індивідуальний догляд та обслуговування фахівцями ветеринарної медицини та чіткий господарський і племінний облік, також відзначається і найбільш низька захворюваність корів. Тому з ветеринарних позицій цей спосіб найбільш прийнятний.

Роздільник стійломісць



(стійка з роздільником, кріпленням молокопроводу, стяжною трубою і кронштейном для кріплення огороження кормового столу)

Елементи конструкції:

1. Стийка труба Д76х3,5мм з п'ятою 140х140мм товщиною 5мм.
2. Розділювач труба Ду50 з п'ятою 140х140мм товщиною 5мм.
3. Скоба для прив'язі круг 16мм.

Елементи виготовлені із чорного металу з покриттям гарячим цинком.

Стийка висотою 2000мм і розділювач бетонуються на глибину 300мм для забезпечення міцності конструкції.

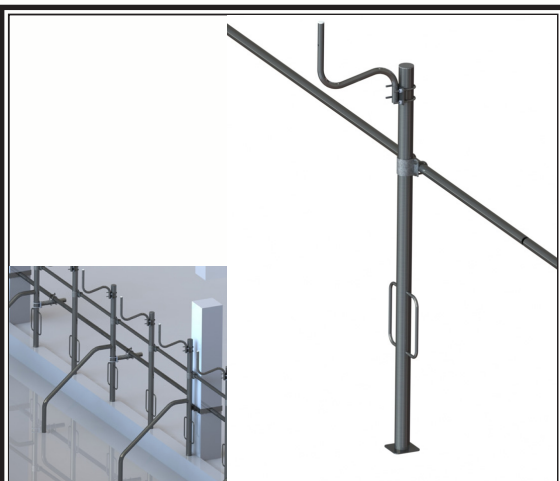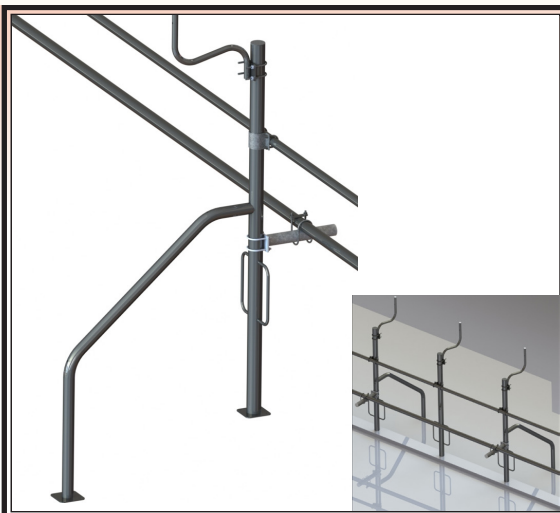

Стийка

(з кронштейном кріпленнями молокопроводу і стяжною трубою)

Елементи конструкції:

1. Стийка труба Д76х3,5мм, довжина 2000мм.
2. П'ята 140х140мм товщиною 5мм.
3. Скоба для прив'язі круг 16мм.

Елементи виготовлені із чорного металу з покриттям гарячим цинком.

Стийка бетонується на глибину 300мм для забезпечення міцності конструкції.

Огорожа кормового столу – регульований друс

Елементи конструкції:

1. Стийки – труба Д76 з регульованими по висоті кронштейнами, висота 1800мм.
2. Перекладина – труба Д60 (трубний прокат 6м.п., монтуються з допомогою трубних з'єднувачів)




БЕЗПРИВ'ЯЗНЕ УТРИМАННЯ

Принцип безприв'язного утримання тварин полягає вільному вигулі при годівлі та відпочинку. На вигульно-кормовому майданчику є годівниці, автомашувалки та навіси для грудих кормів. При доїнні застосовують роздільно-груповий метод на доїльних майданчиках. При безприв'язному утриманні доцільно створювати певні групи корів, що дозволяє диференційовано годувати та утримувати тварин відповідно до зоотехнічних вимог.

Безприв'язно-боксова система утримання поєднує в собі окремі елементи прив'язного утримання: корови відпочивають у боксах – індивідуальних стійлах, їдять корм заїшовши у кормові напівбокси біля кормового столу або комбідокси (бокс суміщений з годівницею). Доїння корів відбувається у доїльному залі.

При безприв'язному утриманні корів значно скорочуються витрати праці на виробництво молока і м'яса завдяки ефективному використанню сучасних засобів механізації роздавання кормів, доїння та видалення гною.

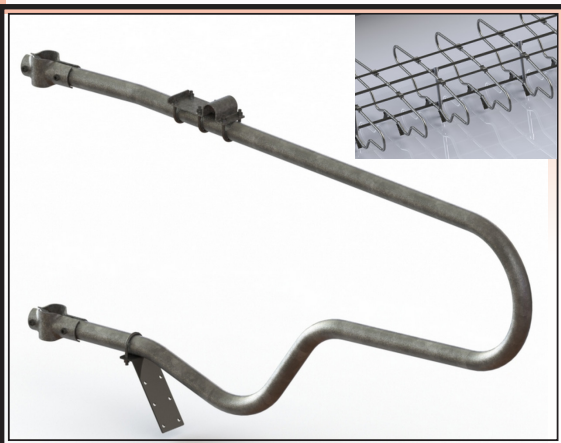

Роздільник стійломісць (бугель)

Елементи конструкції:

1. Труба Д60х3мм.
2. Фіксатор грудної опори, пластина 5мм.

Елементи виготовлені з чорного металу, покриття гарячий цинк.

Габаритні розміри (Ш,В,Г): 1930х930х60

При монтажі фіксуються трубами перев'язки.

Розміщуються в один або два ряди.




Стійка опорна з фланцем (для кріплення роздільників)

Елементи конструкції:

1. Труба Д76х3,5 мм (або інша, за запитом) висота 1700мм
2. П'ята 140х140мм.

Елементи виготовлені з чорного металу, покриття гарячий цинк.

Бетонується у підлогу на 300мм для забезпечення міцності конструкції.

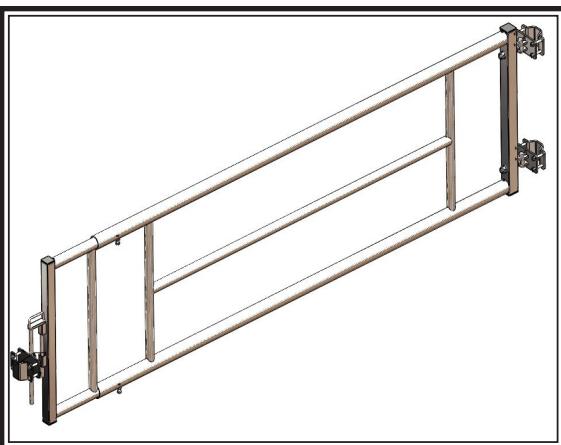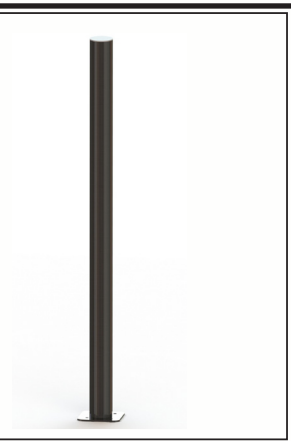

Хвіртки телескопічні, огороження скотопрогонів

Застосовуються на шляхах переміщення тварин до доїльного залу, на вигул, пасовище тощо. Основні властивості: міцність, надійність, простота експлуатації.

Стійки встановлюються під час заливання підлоги, хвіртки і огороження монтуються без зварювання, за допомогою кріпильних елементів.

Конструкції виготовляються із чорного металу, покриття гарячий цинк.

БЕЗПРИВ'ЯЗНЕ УТРИМАННЯ

ВЛАСНА РОЗРОБКА: Роздільник стійломісць (бугель)

Дане обладнання призначене для облаштування доків при використанні безприв'язної системи утримання ВРХ. Конструкція забезпечує більше свободи корові завдяки вільному простору спереду і рухомої надхолочної труби, дозволяє легко вставати і лягати. Такі комфортні умови сприяють збільшенню часу відпочинку, що в свою чергу впливає на здоров'я і продуктивність корови – менше стресів, більше надоїв!



Елементи конструкції:

1. Стійка бугеля труба Д76, п'ята і фіксатор тримача надхолочної труби S=6мм
2. Розділювач труба Д60
3. Т-зажим 76x60
4. Тримач надхолочної труби S=6мм

Всі елементи виготовлені із чорного прокату, покриваються гарячим цинкуванням. Метизи цинк, для з'єднання всіх елементів.

Габаритні розміри (Ш,В,Г):


1953x1634x106

Розміщуються в один або два ряди.

Огорожа кормового столу – регульований брус

Елементи конструкції:

1. Стійки – труба Д76 з регульованими по висоті кронштейнами, висота 1800мм.
 2. Перекладина – труба Д60 (трубний прокат б.п., монтується з допомогою трубних з'єднувачів).
- Стійки встановлюються під час заливання підлоги.

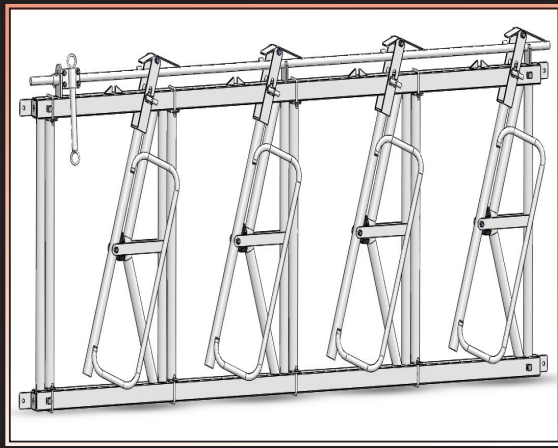

Хедлок (3,4,5,6-місний) регульований або нерегульований


Елементи конструкції:

1. Рама хедлока (труба квадрат 60х60, Ду32).
 2. Блокувач (труби Ду32, Ду15, пластини 4мм, 6мм).
 3. Труба поворотна Д25х2.
 4. Стійка регульувальна (труба Ду32), дозволяє змінювати ширину кормомісця.
- Всі елементи виготовлено з чорного металу, покриття гарячий цинк.

Огорожа кормового стола для телят – діагональна решітка

Елементи конструкції:


1. Стійки – труба Ду50.
 2. Перекладина – труба Д32.
 3. Діагональ – труба Д25.
- Запобігає розкиданню кормів і заступанню на кормовий стіл за рахунок часткової фіксації голови тварини.

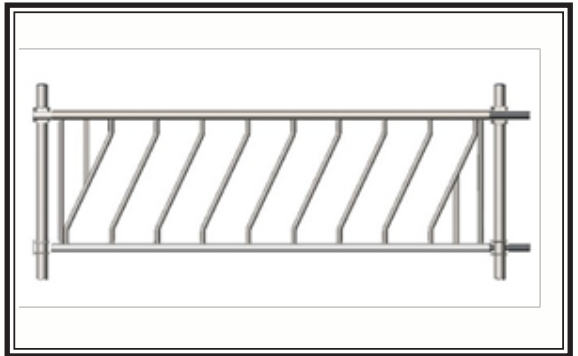

СИСТЕМИ НАПУВАННЯ ВРХ

Напувалка групова з харчової нержавіючої сталі (з підігрівом чи без)

- Міцна конструкція: ніжки і дуга труба Ду50мм.
- Завдяки поплавковому клапану рівень води підтримується на оптимальному рівні.
- Швидкість подачі води – 40л/хв.
- Можливість встановлення нагрівального тєну або використання проточного підігріву води.
- Зручна для корів, легко чиститься.

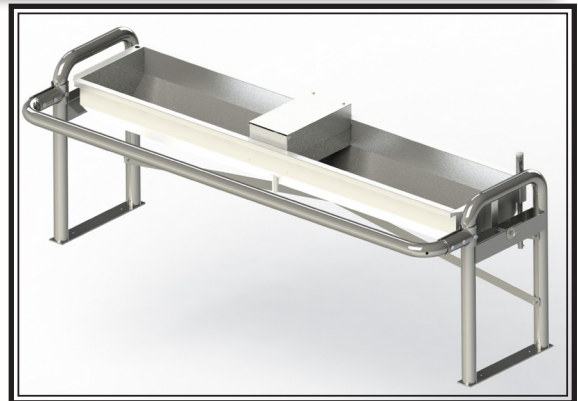

Напувалка індивідуальна

Використовується для прив'язного утримання. Матеріал – чугун або пластик в асортименті.

З'ЄДНУВАЧІ ТА КРІПЛЕННЯ

Зажим 76x60




**Зажим
подовжений**



**Зажим
хрестовий**



**Зажим
тавровий**



**Кронштейн
регульований**




**Кронштейн
молоко-
проводу**



**Стяжка
хрестова**





**З'єднувач
трубний**



*Кріпильні елементи наведені частково, дільш детально обираюється вид, тип і кількість при розробці проекту.

ГУМОВЕ ПОКРИТТЯ

Використовуються для місць відпочинку, обладнання стійломісць та доїльних, переддоїльних приміщень. Виготовлені із вологостійкого матеріалу з неслизькою поверхнею. Як для прив'язного утримання, так і для безприв'язного.

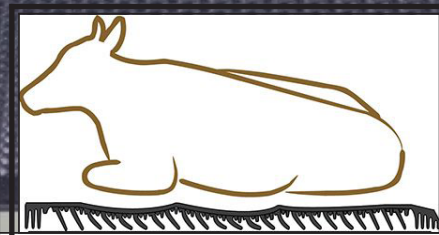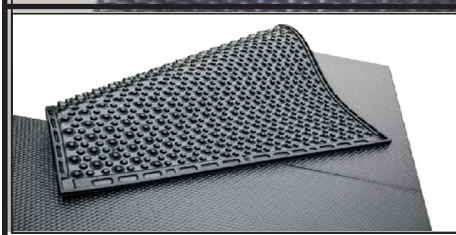

ДОЇЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Під замовлення обладнаємо і встановимо доїльні зали, молокопроводи відповідної потужності і комплектації (доїльне, вакуумне, промивне та холодильне обладнання).



Також пропонуємо асортимент доїльних апаратів Melasty, в залежності від кількості тварин і часу на доїння – з одним або двома бідонами, для доїння одної або двох корів одночасно.



Комплектуючі для доїльного обладнання:

Підвісна частина



Колектор



Пульсатор



Дійкова гума в асортименті



Доїльні стакани




Вакуумна станція



Зажими, адаптери




Шланги, труби




ВЕНТИЛЯЦІЙНО-СВІТЛОВИЙ КОНЬОК

Нестача світла і свіжого повітря негативно впливає на здоров'я тварини, її апетит, і відповідно на якість і кількість надоїв. Тому необхідно забезпечити достатню освітленість і провітрюваність корівника. Це питання вирішується за допомогою вентиляційно-світлового конька – надійного і ефективного рішення для організації необхідного мікроклімату у приміщенні. Конструкція забезпечує рівномірне надходження повітря і достатній рівень освітлення.

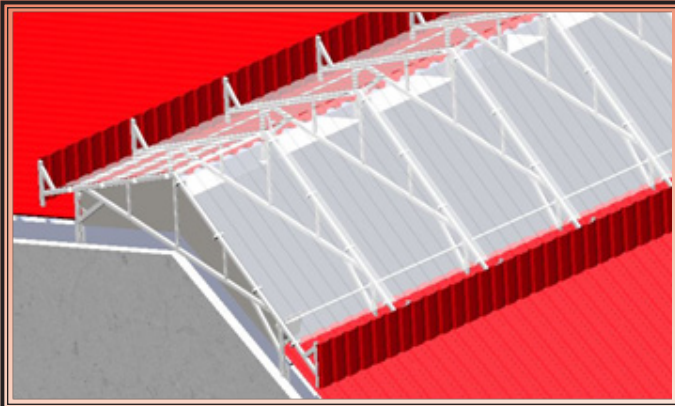

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ШТОРИ

Для захисту від несприятливих погодних умов (сильний вітер, дощ, сніг) та збереження позитивного теплового балансу у корівниках доцільно встановити вентиляційні штори. Матеріал, з якого виготовлена штора, стійкий до вологості, вимивання, ультрафіолетових променів. Можливо використовувати разом із захисною сіткою, основними функціями якої є захист від вітру, пташок і продовжує строк експлуатації самих вентиляційних штор.

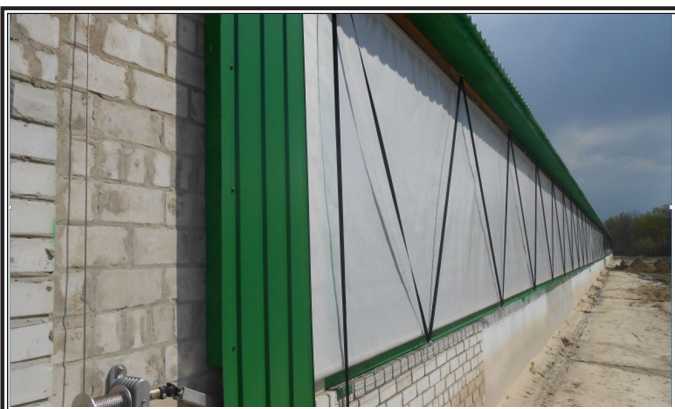

ВЕНТИЛЯТОРИ У КОРІВНИК

Для підтримання високопродуктивності молочного стада окрім іншого, у приміщеннях корівника необхідно утворювати певні мікрокліматичні умови. Досягнути цього можна за допомогою влаштування примусової вентиляції, яка позбавляє приміщення надлишка вологості, покращує циркуляцію і розподіл повітря. Усе це забезпечує комфортні і здорові умови для стада, що сприяє максимальній молоковіддачі.





СИСТЕМА ГНОЄВИДАЛЕННЯ – ДЕЛЬТА-СКРЕПЕР

Чистота гноєвих проходів впливає як на чистоту індивідуальних доків для тварин, так і на мікроклімат корівника в цілому. Забезпечити чистоту і сухість гноєвих проходів допомагає скреперна установка з тяговим сталевим канатом – найбільш практичне та ефективне рішення для очищення та покращення гігієни Вашого корівника. Таке обладнання безпечне для тварин та людей, які працюють а фермі, легко встановлюється – не потрібно додаткових будівельних робіт, обладнаний цифровим дисплеєм з комп'ютеризованим управлінням для програмування щоденного циклу роботи, низькі експлуатаційні витрати енергії, не потребує постійного кваліфікованого обслуговування, різні розміри – в залежності від рядності корівника і ширини гноєвих проходів.




Це устаткування може використовуватися і в однорядному, і в кількарядному корівнику.

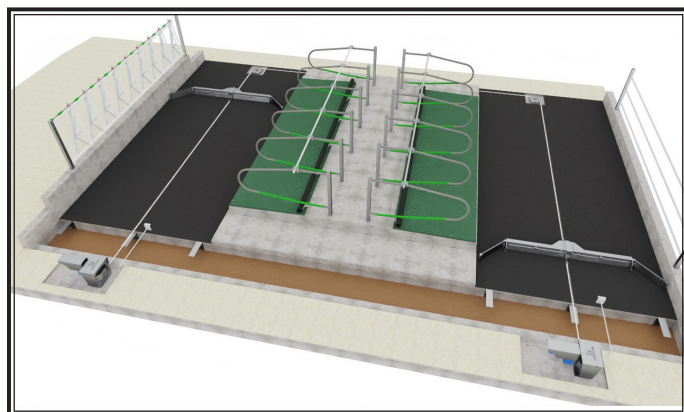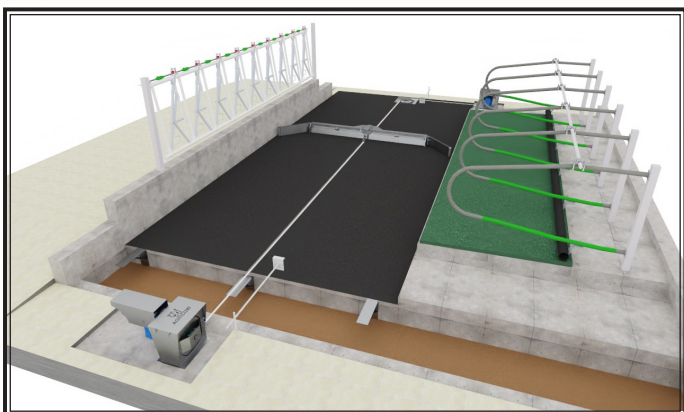

МАТИ (КОВРИКИ) ДЛЯ СТІЙЛОМІСЦЬ

Значну частину доби корова проводить лежачи у стійлі, саме в цей час інтенсивно відбувається процес молокоутворення. Тому комфорт і гігієна стійла є необхідними умовами для отримання високих надойів. Забезпечити м'яккість, сухість і чистоту стійла дозволяють мати з еколатекса товщиною 5-7см із зносостійким водонепроникним верхнім шаром (чохлам).

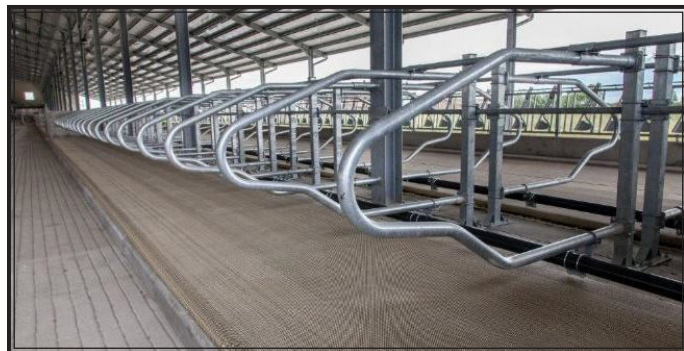

ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ

Утримання і розведення тварин у промислових масштабах призводить до виникнення певних стрес-факторів, зниженню імунітету – природної резистентності до хвороб і патогенів. Тому для отримання здорового, продуктивного стада застосовується цілий ряд ветеринарних препаратів та широкий асортимент засобів ветеринарної медицини, обладнання і матеріалів для лікування, профілактики та догляду за тваринами.



- | | |
|---------------------------------|---|
| - ОКСИТЕТРАЦИКЛІН 200, 250мл | - ЄВІТСЕЛ 100 мл*64 |
| - ПРОМЕКТИН, 100мл | - ДАЕ-віт флакон 100мл*64 |
| - МАСТИЛЕКС, 10мл | - ГИСТЕРЛІК 7,5г 18 табл.*12 |
| - ПЕНБЕКС, 100мл | - БРОЕСТРОФАН 2мл ампули*10 |
| - КАЛЬЦИТАТ S50 100мл | - БРОВЕРМЕКТИН 1% 100мл*64 |
| - ЧЕМІ СПРЕЙ, 200мл | - БРОВАФЕРАН-100 100мл*16/64 |
| - АМОКСИЦИЛІН 15%, 100мл | - БРОВАЛЬЗЕН емульсія 7,5% 1000мл*13 |
| - АІНІЛ, 100мл | - ДЕКСАМЕТАЗОН 100мл |
| - ЦЕФМЕТРИН шприц 19г*10 | - ЕСТРОФАН 2мл 10шт/уп. |
| - ЦЕФТІОКЛИН 100мл*64 | - ДРАЙКЛОКСАКЕЛ 10мл 20шт/уп. |
| - ЦЕДА-віт 100мл флакон*64 | - ПЕНІКАН П 10г |
| - ФОС-БЕВІТ фл.100мл*64 | - РУКАВИЦІ для штучного осіменіння з захистом плеча 50 шт |
| - ТЕРМОСРЕДСАН 1мл*90/1260 | - РУКАВИЦІ для штучного осіменіння |
| - СЕДАЦИЛ 2% флакон 20мл*28 | - БІРКА вушна для ВРХ |
| - БОФЛОКС 100мл | - СПРЕЙ маркер KRUUSE |
| - КОМБІ КЕЛ ПД 250мл | - МАРКЕР для вушних бірок |
| - КОМБІ КЕЛ 100мл | - ГОЛКА одноразова 1,2*40, 0,9*40, 1,6*2,5 |
| - ОКСІКЕЛ 20ЛА 100мл | - ГОЛКИ багаторазові |
| - ДЕКСАКЕЛ 100мл | - ШПРИЦИ одноразові 2-компонентні |
| - ОКСИПРОЛ 100мл*64 | - ШПРИЦИ багаторазові |
| - ОКСИТОЦИН 10 ОД/мл 100мл*64 | - РУКАВИЦІ одноразові |
| - НІЖНОДІЙ 250мл*10 | - РОЗЧИН НОВОКАЇНУ 0,5% 200мл*30 |
| - МАЗЬ ІХТІОЛОВА 10% 1000г*10 | - РОЗЧИН КАЛЬЦІЮ ХЛОРИДУ 10% 250*30 |
| - ЛІНІМЕНТ дальзам. 90г туба*35 | - РОЗЧИН КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТУ 20% 250мл*30 |
| - КЕФЕН 100 мл*64 | - РОЗЧИН ГЛЮКОЗИ 40% 200мл*30 |
| - ІХГЛЮКОВІТ 200мл*30 | |

