


Індивідуальна розробка,
виробництво дверей вхідної групи,
протипожежні сертифіковані двері
та інші типи металоконструкцій




ДВЕРІ У ПІД'ЇЗД МЕТАЛЕВІ

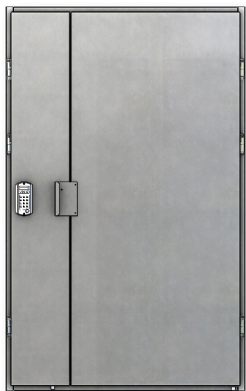

Двері вхідні суцільні

- ❖ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ❖ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ❖ Покриття: порошкове фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - технологічні отвори для встановлення домофона
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

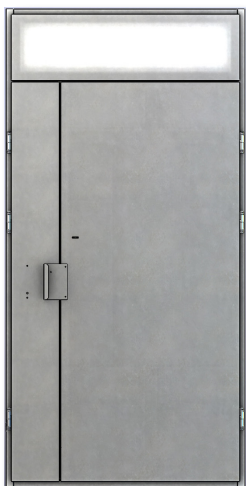

Двері вхідні суцільні з фрамугою

- ❖ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ❖ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, фрамуга - зашивка з двох сторін - лист металевий 1,5мм з відгинами, утеплення дверей - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ❖ Покриття: порошкове фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - технологічні отвори для встановлення домофона
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в фрамугу.



Двері вхідні з решіткою і фрамугою

- ❖ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ❖ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,5мм з обох сторін із вертикальними і горизонтальними посилювачами полотна, фрамуга - зашивка з двох сторін - лист металевий 1,5мм з відгинами, утеплення дверей - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ❖ Покриття: порошкове фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - технологічні отвори для встановлення домофона
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в полотно, склопакет з решіткою в полотно, склопакет в фрамугу, склопакет з решіткою в фрамугу.

ДВЕРІ У ПІД'ЇЗД МДФ

Двері вхідні із склопакетом і решіткою



- ✦ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ✦ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ В дверях виконаний виріз під склопакет, пройом закритий декоративною кованою решіткою.
- ✦ Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
 - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

Двері вхідні суцільні



- ✦ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ✦ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
 - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка.

Двері вхідні з фрамуюго



- ✦ Призначені для встановлення у під'їздах.
- ✦ Короб - стальна труба 60x40x2мм, полотно - лист металевий 1,2мм та ребра жорсткості з гнутого профілю 1мм, МДФ-плита 16мм з обох сторін, фрамуга - гнутий профіль 1мм, МДФ 16мм, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ В дверях виконаний виріз під склопакет, пройом закритий декоративною кованою решіткою.
- ✦ Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
 - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, підпорка, склопакет в полотно, склопакет з решіткою в полотно, склопакет в фрамугу, склопакет з решіткою в фрамугу.

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ МЕТАЛЕВІ



Двері технічні холодні (лутка трубна)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб - стальна труба 40x40x2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна - труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вентиляційні жалюзі, вуха під навісний замок.



Двері технічні утеплені (лутка трубна)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб - стальна труба 40x40x2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з обох сторін, рама полотна - труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, утеплення - мінеральна вата 20мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вуха під навісний замок, вентиляційні жалюзі.



Двері технічні самозакривальні (лутка трубна)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб - стальна труба 40x40x2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна - труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, без утеплення*, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: лиштва, неповоротна ручка, вентиляційні жалюзі, вуха під навісний замок.
- ✦ *Можливий утеплений варіант: полотно закривається з обох боків металевим листом 1÷1,5мм, всередину вкладається мінеральна вата 20мм.

ДВЕРІ ТЕХНІЧНІ МЕТАЛЕВІ




Двері технічні (лутка гнута)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб з лиштвою - гнтий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, без утеплення*, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.
- ✦ *Можливий утеплений варіант: полотно закривається з обох боків металевим листом 1÷1,5мм, всередину вкладається мінеральна вата 20мм.



Двері технічні двохстульні холодні (лутка гнута)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб з лиштвою - гнтий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм, рама полотна труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.

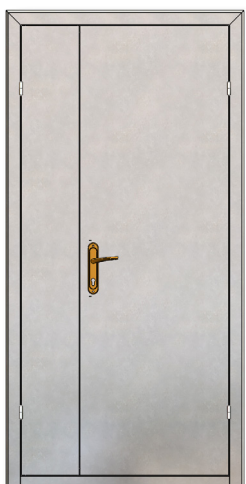

Двері технічні двохстульні утеплені (лутка гнута)

- ✦ Призначені для встановлення в місцях доступу до нежитлових і технічних приміщень будинка.
- ✦ Короб з лиштвою - гнтий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін рами, рама полотна труба 30x20x1мм, вертикальне ребро жорсткості - труба 20x20x1мм, утеплення мінеральна вата 20мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: неповоротна ручка, вуха під навісний замок, жалюзі вентиляційні.

ДВЕРІ В ПЕРЕХОДИ МЕТАЛЕВІ

Двері в переходи холодні (лутка трубна)



- ❖ Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або технічними приміщеннями будинка.
- ❖ Короб - стальна труба 60x40x2мм, 40x40x2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнучий профіль 1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.
- ❖ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: лиштва (гнучий профіль 1мм), додатковий замок, склопакет в полотно.



В декоративних цілях з внутрішньої сторони дверей полотно може бути оздоблено накладкою з МДФ-плити

Двері в переходи холодні (лутка гнута)



- ❖ Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або технічними приміщеннями будинка.
- ❖ Короб з лиштвою - гнучий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнучий профіль 1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.
- ❖ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: додатковий замок, склопакет в полотно.



В декоративних цілях з внутрішньої сторони дверей полотно може бути оздоблено накладкою з МДФ-плити

ДВЕРІ В ПЕРЕХОДИ МЕТАЛЕВІ

Двері в переходи двопільні холодні (лутка трубна)



Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або технічними приміщеннями будинка.

Короб - стальна труба 60x40x2мм, 40x40x2мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.

Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.

Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір

- праве або ліве відкривання основного полотна

- габарити дверей згідно розмірів замовника

Опціонально: лиштва (гнутий профіль 1мм), додатковий замок, склопакет в полотно.



В декоративних цілях з внутрішньої сторони дверей полотно може бути оздоблено накладкою з МДФ-плити

Двері в переходи двопільні холодні (лутка гнута)



Призначені для встановлення в місцях переходів між нежитловими або технічними приміщеннями будинка.

Короб з лиштвою - гнутий профіль 1мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, без утеплення, одинарний контур ущільнення.


Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.

Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір

- праве або ліве відкривання основного полотна

- габарити дверей згідно розмірів замовника

Опціонально: додатковий замок, склопакет в полотно.



В декоративних цілях з внутрішньої сторони дверей полотно може бути оздоблено накладкою з МДФ-плити

ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ

Двері протипожежні EI-60 однопільні



- ❖ Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем пожежонебезпеки, на шляхах евакуації у випадку пожежі.
- ❖ Короб з відігнутим обрамленням (лиштвою) - гнутий профіль 1÷1,5мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, вертикальні ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, вкладка у полотно - вогнетривка вата 40мм, одинарний контур вогнетривкого ущільнювача.
- ❖ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: дотягувач, система антипаніки.


Двері протипожежні EI-30 двопільні



- ❖ Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем пожежонебезпеки, на шляхах евакуації у випадку пожежі.
- ❖ Короб з відігнутим обрамленням (лиштвою) - гнутий профіль 1÷1,5мм, полотно - лист металевий 1÷1,5мм з двох сторін, вертикальні ребра жорсткості - гнутий профіль 1мм, вкладка у полотно - вогнетривка вата 40мм, одинарний контур вогнетривкого ущільнювача.
- ❖ Металеві частини захищені за допомогою порошкового фарбування.
- ❖ Варіанти виконання: - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Опціонально: дотягувач, система антипаніки.

ДВЕРІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Двері з нержавійки і ПВХ-панелей

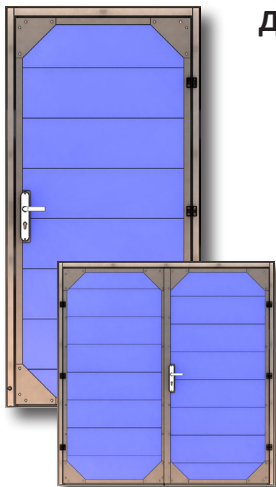

- ❖ Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем хімічної небезпеки, наявністю хімічно-агресивного середовища.
- ❖ Короб - гнутий сталевий нержавійючий профіль 1÷1,5мм, полотно - набирається із ПВХ-панелей 250х30мм, рама з посилювачами - гнутий сталевий нержавійючий профіль 1÷1,5мм, одинарний контур ущільнювача.
- ❖ Варіанти виконання: - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ❖ Можуть виготовлятися у однопільному і двопільному варіанті.


ДВЕРІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ

Двері у рентген-кабінет




- ✦ Призначені для встановлення у приміщеннях з підвищеним рівнем радіаційної небезпеки.
- ✦ Короб з порогом - стальна труба 80x40x3мм і 40x20x2мм, полотно наружне - лист 1,5мм, полотно внутрішнє - лист 2мм, одинарний шар ущільнювача.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття дверей на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Можуть виготовлятися у однопільному і двопільному варіанті.

Двері на електричну підстанцію

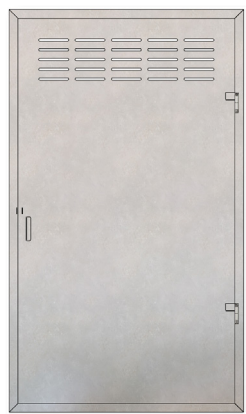


- ✦ Призначені для встановлення на підстанціях.
- ✦ Короб - кутник 63x63x5мм, полотно - лист 0,8÷1мм, рама полотна, ребра жорсткості - труба 40x20x1мм.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити згідно розмірів замовника
 - вентиляційні жалюзі в полотні

Ворота на електричну підстанцію двопільні

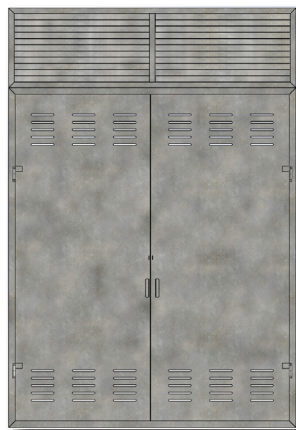

- ✦ Призначені для встановлення на підстанціях.
- ✦ Короб - кутник 63x63x5мм, полотна - лист 0,8÷1мм, рама полотна, ребра жорсткості - труба 40x20x1мм, фрамуга з жалюзіями - кутник 40x40x4мм, полоса 50x4мм, 25x4мм.
- ✦ Варіанти виконання: - колір покриття на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити згідно розмірів замовника
 - вентиляційні жалюзі в полотні
 - вентиляційні жалюзі в фрамугі

ДВЕРІ КВАРТИРНІ

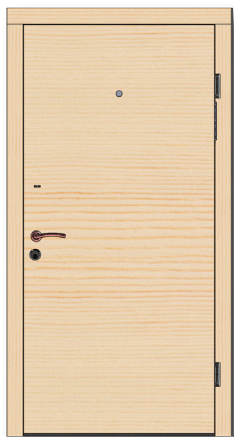


Двері квартирні

- ✦ Призначені для встановлення у якості входних в житлові приміщення.
- ✦ Короб - гнутий профіль 1,2мм, полотно - лист металевий 1,2÷1,5мм, рама полотна - гнутий профіль 1,2мм, МДФ-плита 16мм з двох сторін полотна, горизонтальна і вертикальна лиштва з МДФ, утеплення - мінеральна вата 40мм, одинарний контур ущільнення.
- ✦ Металеві частини покриваються порошковим фарбуванням.
- ✦ Варіанти виконання: - фрезерування МДФ, покриття плівкою
 - текстура МДФ, варіант фрезерування полотна на вибір
 - колір покриття металевих частин на вибір
 - праве або ліве відкривання основного полотна
 - габарити дверей згідно розмірів замовника
- ✦ Опціонально: додатковий замок, дотягувач, оглядове вічко.

Двері квартирні (варіанти фрезерування МДФ)



МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

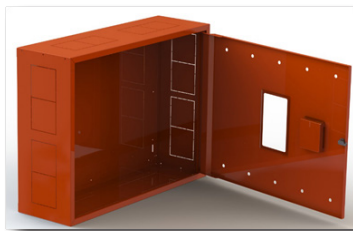


Щити поверхові та ПК

- ◇ Прозміри під будівельні ніші, розміщення відсіків (кабельний канал, слабо точка, кількість вікон під лічильники) - все під замовника.
- ◇ - колір сірий, білий
- ◇ - замок типу «метелик»
- ◇ - щити ПК колір червоний
- ◇ - скляні віконця
- ◇ - відкриття дверей 180 град



Люки ревізійні


- ◇ Люки ревізійні для технічних ніш та люки для ПК:
- ◇ - можливе відкривання на 180 град
- ◇ - з скляним віконцем
- ◇ - колір сірий, білий, червоний
- ◇ - замок типу «метелик» або з вушками під навісний замок



Поштові скриньки



- ◇ - кількість комірок в ящику від однієї до чотирнадцяти
- ◇ - колір порошкового фарбування під замовлення
- ◇ - можливість пофарбувати дверцята та корпус в різні кольори

МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ





Огорожі «французьких» балконів, парпетів дахів

- ◇ - різні малюнки
- ◇ - якісне порошкове покриття під колір фасаду
- ◇ - можливо виготовлення з емблемами забудовника

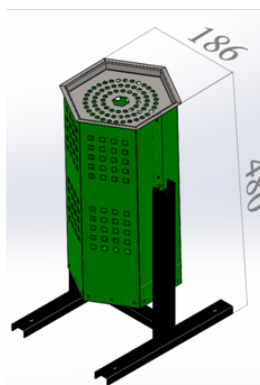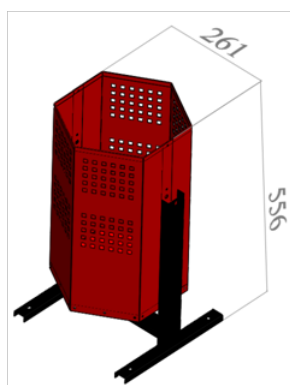

Смітниці


- ◇ - можливість пофарбувати в різні кольори
- ◇ - оцинкована внутрішня корзина
- ◇ - вентиляційна перфорація корпусу

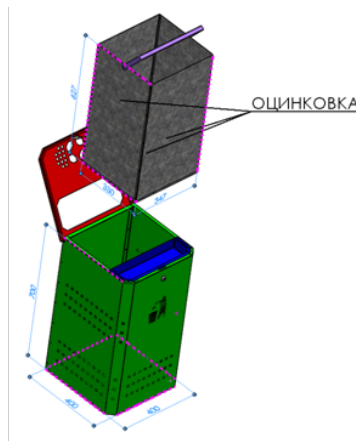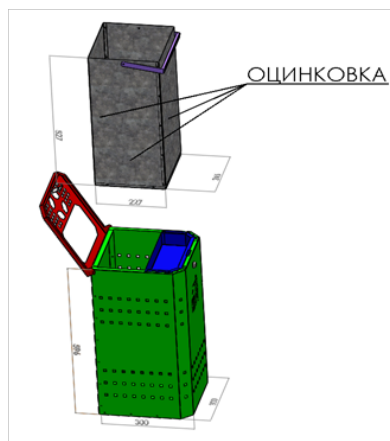


МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Великогабаритні каркасні металоконструкції

Використовуються для розміщення реклами, відеоекранів, інфопанелей та інших цілей

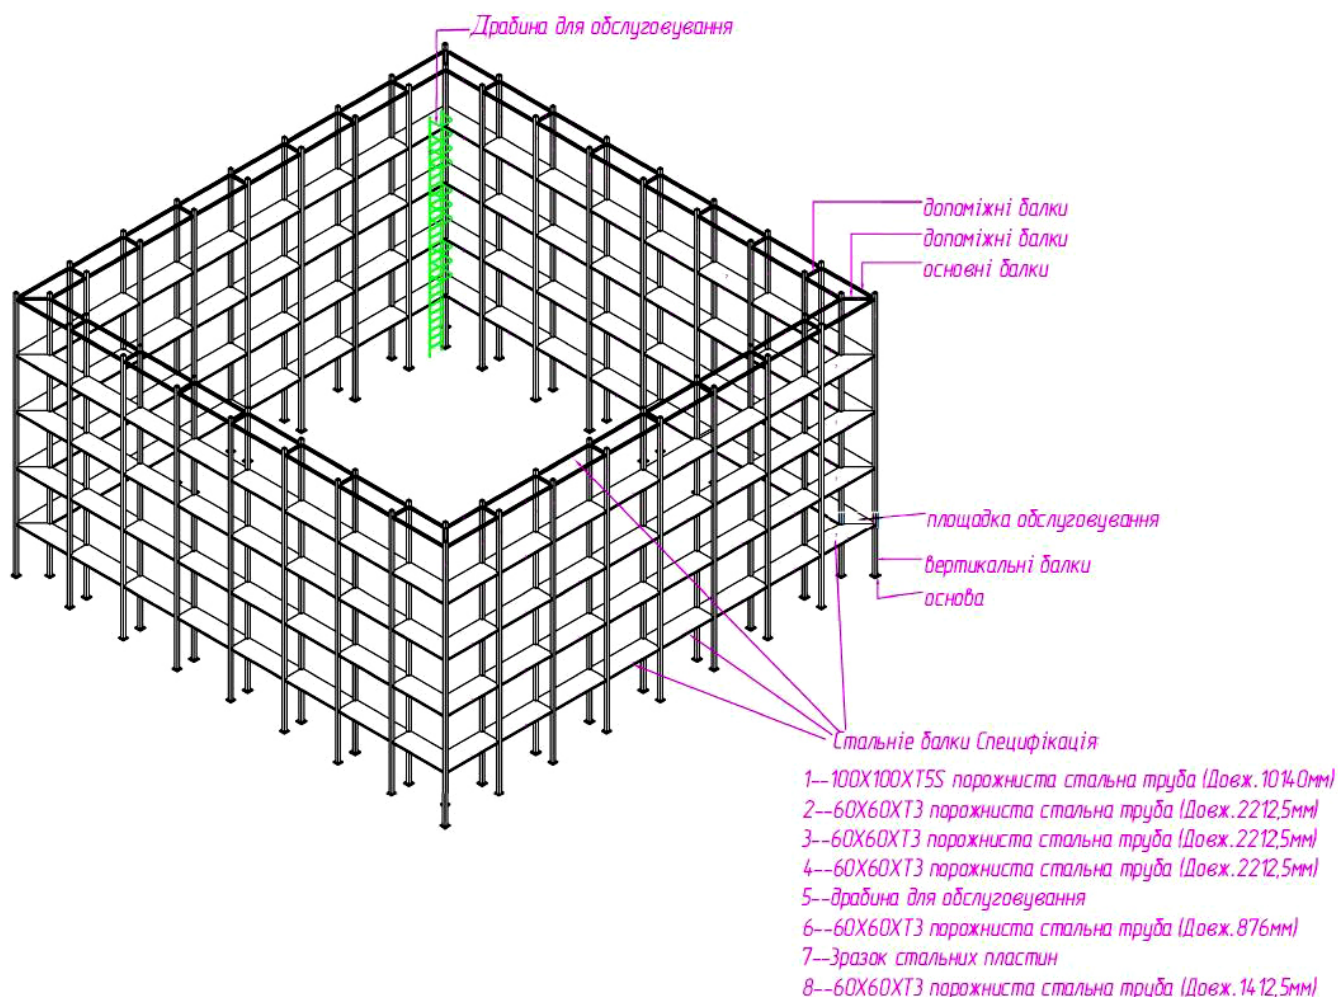


МЕТАЛОВИРОБИ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

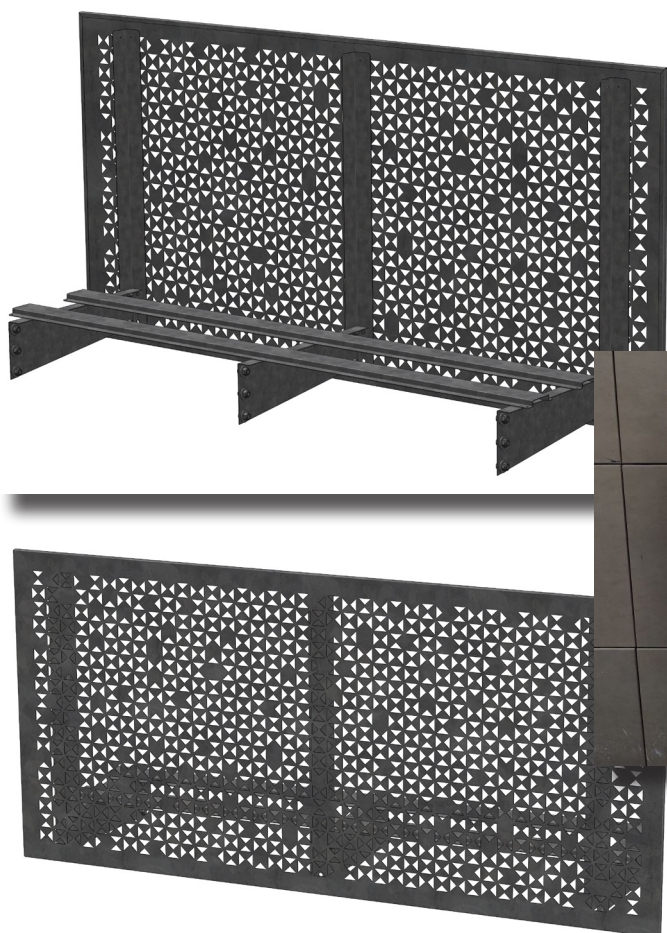

Корзини (кожухи) для кондиціонерів

- ◇ Слугують для захисту зовнішнього блоку кондиціонера і збереження естетичного зовнішнього вигляду фасаду будівлі.
- ◇ Виготовляються у вигляді металевої панелі з перфорацією, щоб кондиціонер міг повноцінно виконувати свою роботу, не перегріваючись.
- ◇ Покриття - порошкове фарбування.

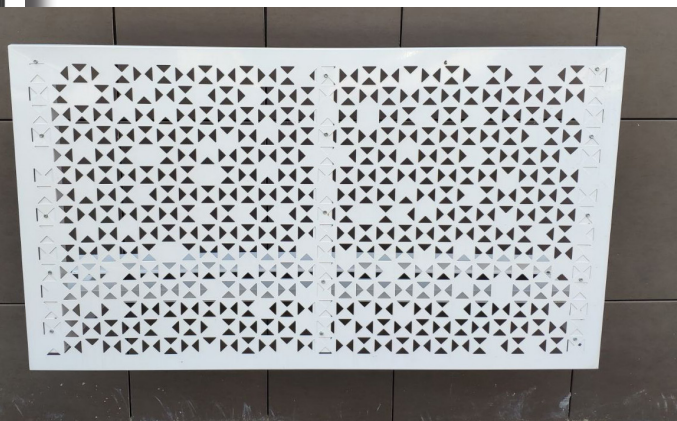

Поштові скриньки

- ◇ - кількість комірок в ящику від однієї до чотирнадцяти
- ◇ - колір порошкового фарбування під замовлення
- ◇ - можливість пофарбувати дверцята та корпус в різні кольори

